



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

TRACE WALL 1.0

333164W5

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Wand

Opbouw

Matwit

IP20

Interieur

630 lm

LED

3000 K

2-step binning

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 8.0 W

Klasse 1

Veiligheidsafstand 0.3 m



FYSISCH

Lengte 70 mm

Breedte 80 mm

Hoogte 100 mm

0.4 kg

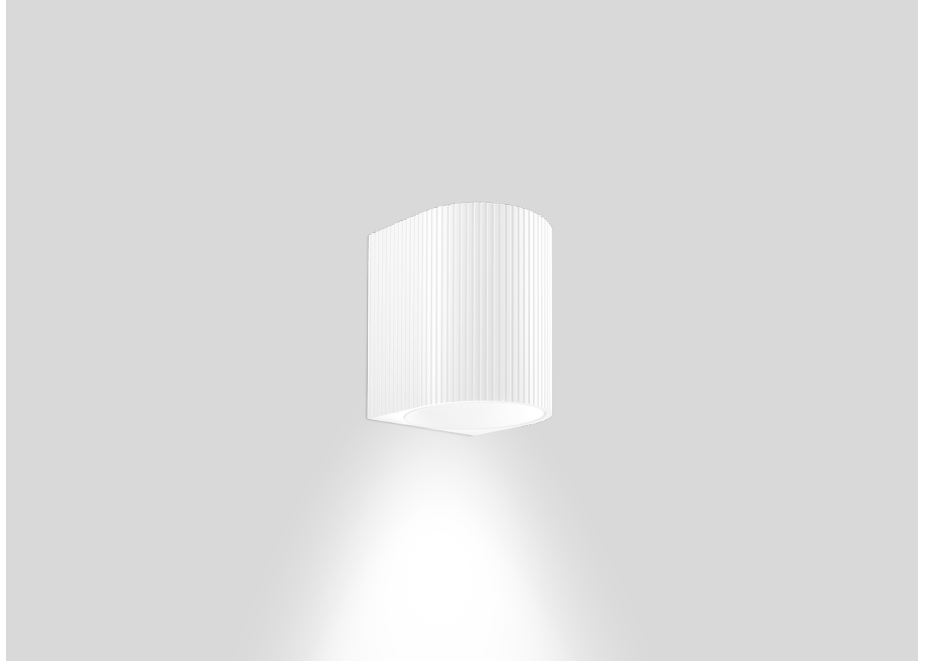

Aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Matwit; gepoedercoat; mat textuur; lichtemissie boven of onder; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC1; driver inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel; driver vervangbaar door gekwalificeerd personeel;

