



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

WETRO

1.0

236188P9

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond

Pendel

Koper

IP20

Interieur

355 lm

LED

1800 K - 2850 K

3-step binning

FYSISCH

Diameter 150 mm

Height 87 mm

0.56 kg

incl. 4.0 m ophangstelsysteem

ELEKTRISCH



phase-cut dim

220 - 240 V


Totaal aangesloten vermogen 12 W

Klasse 2

Veiligheidsafstand 0.3 m

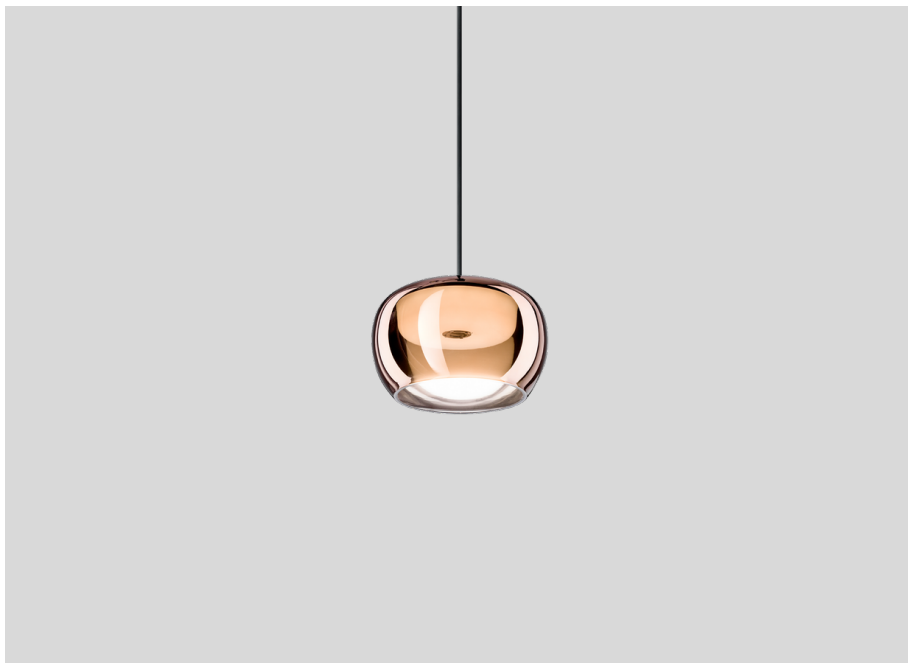

Pendelarmatuur voor plafondmontage, van artisaanaal mondgeblazen glas in Koper; inclusief regelbare kabelophanging max. 4000mm in Signaalzwart; PCB 3-step binning; fase-afsnijding dim; lichtkleur 1800 K - 2850 K; binning initial MacAdam 3 SDCM; CRI 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC2; plafondpotje niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

WETRO 1.0

236188P9

Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.97	0.93	0.89	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1
MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF		RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte	
MF	Onderhoudsfactor		LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron	
LMF ^a	Behoudfactor armatuur		LSF	Overlevingsfactor lichtbron	

^a Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

OPTIONEEL

Kabelwand-plafondbeugel

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Wit	Ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 7
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Zwart	Ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 8

Haak

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
standaard meervoudig ophangstelsysteem met haak	Zwart	Ø3-83	9 0 0 5 2 0 2 4
standaard meervoudig ophangstelsysteem met haak	Wit	Ø3-83	9 0 0 5 2 0 2 5
optioneel meervoudig ophangstelsysteem met haak	Zwart	Ø5-90	9 0 0 5 2 0 6 5
optioneel meervoudig ophangstelsysteem met haak	Wit	Ø5-90	9 0 0 5 2 0 6 6

WANDMONTAGEPLAAT

WANDMONTAGEPLAAT

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
voor 1 armatuur	Wit	Ø82-32	9 0 0 1 9 1 9 5
voor 1 armatuur	Zwart	Ø82-32	9 0 0 1 9 1 9 6

Kabelwand-plafondbeugel

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Wit	Ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 7
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Zwart	Ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 8

ENKELVOUDIG OPHANGSYSTEEM

Onzichtbare plafondmontageplaat

KLEUR	L · W (MM)	ORDERCODE
Zwart	140-66	9 0 0 1 5 1 9 5
Wit	140-66	9 0 0 1 5 1 9 6



[236188P9suc] De technische gegevens zijn nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C. De gegevenswaarden voor de lichtstroom zijn initieel onderworpen aan een tolerantie van +/- 10%, die voor het aangesloten elektrische vermogen zijn initieel onderworpen aan een tolerantie van +/- 10%, en deze voor de kleurtemperatuur zijn initieel onderworpen aan een tolerantie van +/- 150 K. Voor druk- en zeffouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

WETRO 1.0

236188P9

Enkele montageplaat

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
plafondmontageplaat rond	Zwart	ø84-29	9 0 0 5 2 0 2 1
plafondmontageplaat rond	Wit	ø84-29	9 0 0 5 2 0 2 2

Half ingebouwde montageplaat

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
alleen voor lampenkappen zonder staalraad	Wit	ø84-72	9 0 0 5 2 0 2 6
alleen voor lampenkappen zonder staalraad	Zwart	ø84-72	9 0 0 5 2 0 2 7

MULTI-OPHANGING

Meervoudig ophangstelsysteem rond

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
max. 4 armaturen	Wit	ø123-44	9 0 0 5 2 0 0 5
max. 4 armaturen	Zwart	ø123-44	9 0 0 5 2 0 0 6
max. 8 armaturen	Wit	ø123-44	9 0 0 5 2 0 3 1
max. 8 armaturen	Zwart	ø123-44	9 0 0 5 2 0 3 2

Meervoudig ophangstelsysteem lineair

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
max. 2 armaturen	Wit	600-30-45	9 0 0 5 2 0 0 7
max. 2 armaturen	Zwart	600-30-45	9 0 0 5 2 0 0 8
max. 3 armaturen	Wit	900-30-45	9 0 0 5 2 0 0 9
max. 3 armaturen	Zwart	900-30-45	9 0 0 5 2 0 1 0
max. 4 armaturen	Wit	1200-30-45	9 0 0 5 2 0 1 1
max. 4 armaturen	Zwart	1200-30-45	9 0 0 5 2 0 1 2
max. 5 armaturen	Wit	1500-30-45	9 0 0 5 2 0 1 3
max. 5 armaturen	Zwart	1500-30-45	9 0 0 5 2 0 1 4