



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# ROOMOR WALL 4.2

339620BB2

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

## ALGEMEEN

Wand

Opbouw

Tilt min 45°

Tilt max 45°

Rotation 30°

Gitzwart

RAL 9005<sup>a</sup>

Gitzwart

Gitzwart

IP20

Interieur

405 lm

## LED

Lamp PAR16

PAR16

Socket GU10

max. 15 W

CRI ≥ 90

## OPTISCH

Shade 2.0

## ELEKTRISCH

100 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 6.5 W

Klasse I

## FYSISCH


Diameter 250 mm

Height 1072 mm


1.87 kg

kabelbasis rond


<sup>a</sup> Color may deviate slightly due to production conditions.



Aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Gitzwart natgelakt; mat textuur; RAL 9005; lampenkop Gitzwart; natgelakt; mat textuur; kabelbasis rond; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC1; lamp niet inbegrepen;

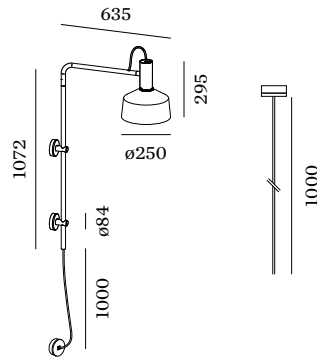

## LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# ROOMOR WALL 4.2

339620BB2

## SHADE 2.0

### Shade 2.0

TYPE	KLEUR	Ø·H (MM)	ORDERCODE
ROOMOR	Zwart	ø250-150	9 1 1 3 6 2 0 B 1
ROOMOR	Zwart	ø250-150	9 1 1 3 6 2 0 K 1
ROOMOR	Grijs	ø250-150	9 1 1 3 6 2 F T 1
ROOMOR	Grijs	ø250-150	9 1 1 3 6 2 G W 1
ROOMOR	Rood	ø250-150	9 1 1 3 6 2 R W 1

## SHADE 1.0

### Shade 1.0

TYPE	KLEUR	Ø·H (MM)	ORDERCODE
ROOMOR	Zwart	ø205-70	9 1 1 3 6 1 0 B 1
ROOMOR	Zwart	ø205-70	9 1 1 3 6 1 0 K 1
ROOMOR	Grijs	ø205-70	9 1 1 3 6 1 F T 1
ROOMOR	Grijs	ø205-70	9 1 1 3 6 1 G W 1
ROOMOR	Rood	ø205-70	9 1 1 3 6 1 R W 1

## SHADE 3.0

### Shade 3.0

TYPE	KLEUR	Ø·H (MM)	ORDERCODE
ROOMOR	Zwart	ø405-15	9 1 1 3 6 3 0 B 1
ROOMOR	Zwart	ø405-150	9 1 1 3 6 3 0 K 1
ROOMOR	Grijs	ø405-150	9 1 1 3 6 3 F T 1
ROOMOR	Grijs	ø405-150	9 1 1 3 6 3 G W 1
ROOMOR	Rood	ø405-150	9 1 1 3 6 3 R W 1

## SHADE 4.0

### Shade 4.0

TYPE	KLEUR	Ø·H (MM)	ORDERCODE
ROOMOR	Zwart	ø510-75	9 1 1 3 6 4 0 B 1
ROOMOR	Zwart	ø510-75	9 1 1 3 6 4 0 K 1
ROOMOR	Grijs	ø510-75	9 1 1 3 6 4 F T 1
ROOMOR	Grijs	ø510-75	9 1 1 3 6 4 G W 1
ROOMOR	Rood	ø510-75	9 1 1 3 6 4 R W 1

## ARMATUREN

### PAR16 LED lamp

TYPE	KLEUR	Ø·H (MM)	ORDERCODE
2700K   >90 CRI   GU10	Zwart	ø50-58	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K   >90 CRI   GU10	Zwart	ø50-58	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K   >90 CRI   GU10	Wit	ø50-58	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K   >90 CRI   GU10	Wit	ø50-58	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K   >80 CRI   GU10	Zilver	ø50-52	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K   >80 CRI   GU10	Zilver	ø50-52	9 0 5 2 2 7 S 4